



Đường cong đặc tính


WB20XT3

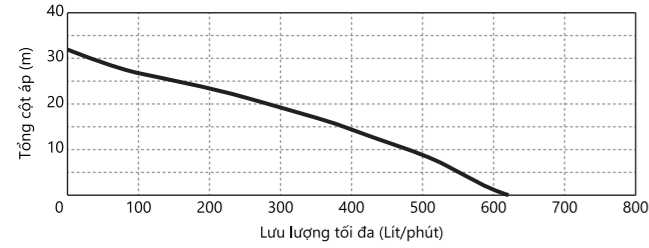


WB30XT3

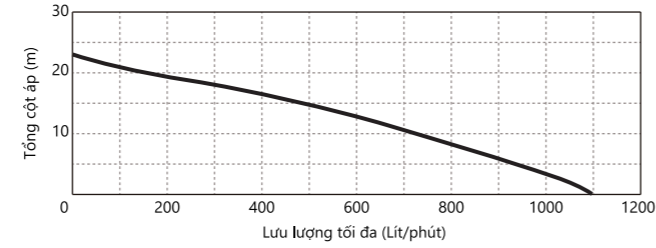

WL20XH

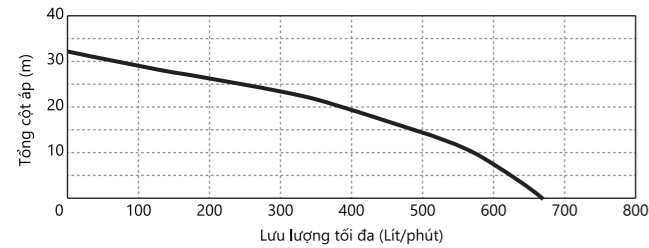

WL30XH

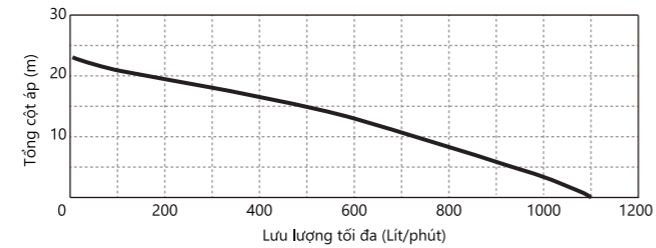

Thông số kỹ thuật

	WB20XT3	WB30XT3	WL20XH	WL30XH	
Kích thước (D x R x C) (mm)	485x365x425	510x385x455	490x385x410	510x385x435	
Trọng lượng khô (kg)	20	26	24	25	
Đầu bơm	Đường kính ống hút/xả (inch)	2	3	2	3
	Tổng cột áp (m)	32	23	32	23
	Cột áp hút (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
	Lưu lượng cực đại (Lit/phút)	620	1100	670	1100
Động cơ	Model động cơ	GX120T2	GX160T2	GP160H	GP160H
	Kiểu động cơ	4 thì, 1 xylanh, làm mát bằng gió, xupap treo			
	Dung tích xylanh (cc)	118	163	163	163
	Công suất thực* (kW[PS]/v/p)	2.6[3.5] / 3600	3.6[4.9] / 3600	3.6[4.9] / 3600	3.6[4.9] / 3600
	Nhiên liệu sử dụng	Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên			
	Dung tích bình xăng (L)	2.0	3.1	3.1	3.1
	Hệ thống đánh lửa	Transistor tử tính (IC)			
	Hệ thống khởi động	Bằng tay			
Kiểu lọc gió	Lọc bán khô	Lọc bán khô	Lọc kép/Lọc bán khô		

* Công suất này đã được đo trên động cơ với tốc độ 3600 v/p (công suất lớn nhất) theo tiêu chuẩn SAE J1349. Công suất thực tế của động cơ được lập trên các ứng dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào tốc độ động cơ, môi trường sử dụng, điều kiện bảo dưỡng và các yếu tố khác.

Phụ kiện đi kèm



* Hình dáng và màu sắc có thể thay đổi tùy theo mỗi loại máy

- Một vài thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Đảm bảo thực hiện bảo dưỡng theo đúng định kỳ.




Máy bơm nước Honda

**Hỗ trợ công việc
một cách hiệu quả**

WB20XT / WB30XT / WL20XH / WL30XH

Máy bơm nước Honda

Tiết kiệm nhiên liệu tối ưu
Hiệu quả vượt trội
Dễ dàng sử dụng

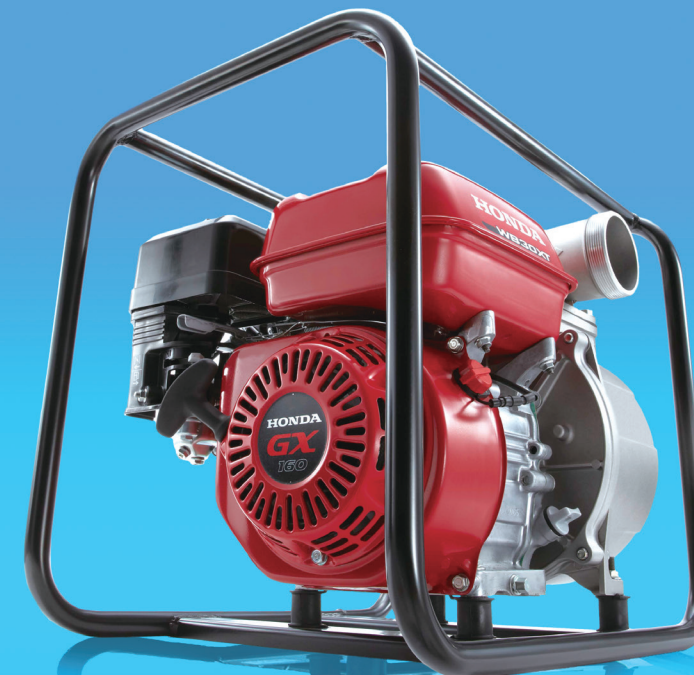


Hiệu suất bơm cao

Sản phẩm được phát triển hoàn toàn bởi Honda với động cơ và đầu bơm được thiết kế tương thích với nhau giúp tăng tối đa hiệu quả bơm.

Cải tiến mới Cánh bơm

Cánh bơm được nghiên cứu và phát triển mới giúp cho năng lượng dòng chảy đạt hiệu quả tối ưu.

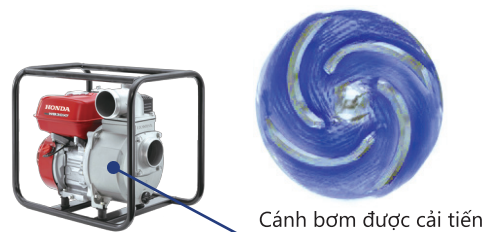

Cánh bơm được cải tiến

Động cơ

Đầu bơm được lắp ghép với động cơ thích hợp giúp đạt hiệu suất bơm tốt nhất và tiết kiệm nhiên liệu.



Động cơ GX
Động cơ bán tốt nhất trên thị trường.

Áp dụng cho máy bơm WB20XT, WB30XT.



Động cơ GP
Sản phẩm mới

Áp dụng cho máy bơm WL20XH, WL30XH.

Tiết kiệm nhiên liệu

Suất tiêu hao nhiên liệu thấp nhờ khả năng bơm tối ưu và cân bằng giữa việc hút và xả.

Sử dụng dễ dàng

Động cơ được thiết kế đem lại sự thuận tiện cho khách hàng khi sử dụng.


Khởi động dễ dàng

Cơ cấu giảm áp giúp bớt lực kéo và tăng hiệu suất khởi động.



Bảo dưỡng đơn giản

Bình xăng con có thể tháo và lắp dễ dàng.




WB20XT

WL20XH


Bơm nước tối ưu với cột áp bơm cao

Tổng cột áp

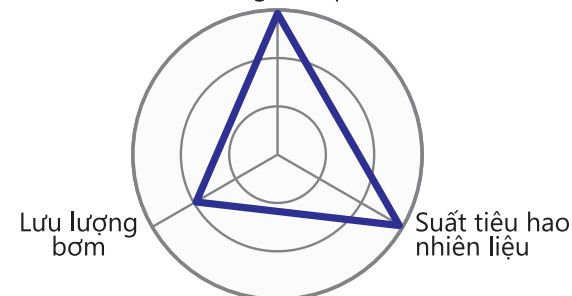

Ứng dụng

Thích hợp cho việc phun cao như cây trong công viên và những cánh đồng có diện tích vừa và nhỏ.

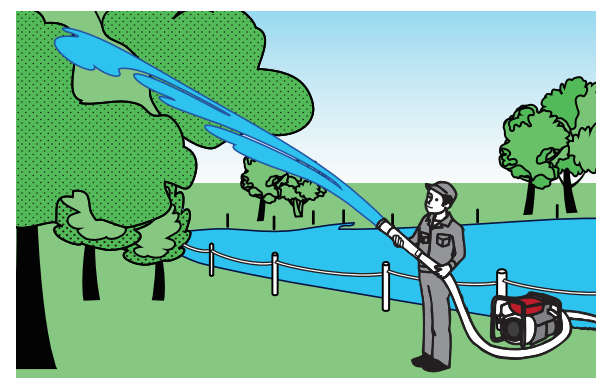


WB30XT

WL30XH

Bơm nước tối ưu với lưu lượng cao

Tổng cột áp

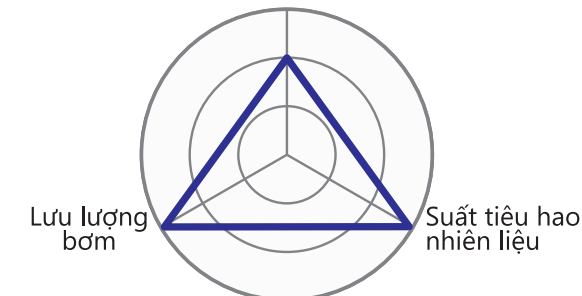

Ứng dụng

Thích hợp với một số ứng dụng như bơm nước ao, hồ và những cánh đồng có diện tích lớn.

